

## ŠPERPLOČA BREZA BB/BB 13-SLOJNA OBIČNA

Art. br.	Debljina	Dužina	Širina
<b>00809/0004</b>	<b>18 mm</b>	<b>1.525 mm</b>	<b>1.525 mm</b>

Šperploča je drveni materijal napravljen od tankih, unakrsno lepljenih furnira. Furniri se postavljaju unakrsno jedan na drugi, tj. H. pravci zrna dva sloja jedan na drugom formiraju ugao od 90° da bi se povećala čvrstoća šperploče.

Ploče od šperploče sastoje se od najmanje tri furnira debljine od 1,4 do 3,2 mm.

### SADRŽAJ VLAGE:

U fabrici, sadržaj vlage šperploče kada se otprema iz fabrike je obično između 7 i 12%. Promene vlažnosti mogu uticati na dimenzije šperploče.

### TEMPERATURA:


Promene temperature (+100°C do -160°C) ne utiču na dimenzije šperploče.

### SPOLJNA UPOTREBA:

Za spoljašnju upotrebu, šperploča zahteva odgovarajuću površinsku obradu; ivice moraju biti zaštićene od prodiranja vlage.

### ČVRSTOĆA:

Osobine čvrstoće šperploče zavise od vrste drveta, debljine furnira, debljine šperploče i pravca zrna. Kvalitet površinskog furnira ne utiče na svojstva čvrstoće.

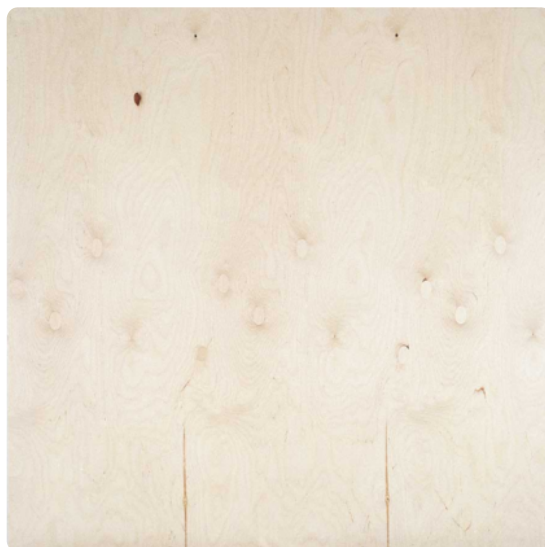

## SVOJSTVA

### SPECIFIKACIJA

Debljina	<b>18 mm</b>
Širina	<b>1.525 mm</b>
Dužina	<b>1.525 mm</b>
Težina	<b>28,47 kg</b>

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-obicna~p120016>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice proizvoda u našem online shop-u.



**Šperploča**

Vrsta drveta	<b>Breza</b>
Površina	<b>Brušeno / brušeno</b>
Kvalitet	<b>BB/BB</b>
Klasa lepljenja	<b>EN 314-2/KL1</b>

više informacija <http://jaf.rs/shop/plocasti-materijali/sperploca/sperploca-breza/sperploca-breza-bbbb-13-slojna-obicna~p120016>

Skeniranjem QR koda direktno dolazite do stranice  
proizvoda u našem online shop-u.

